

réf		Page 1/9 Version A
<i>IMS - Parntners</i>	<b>Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S</b>	

## 1. Objet du document

Vous trouverez dans ce document la manipulation à effectuer afin de pouvoir créer des conférences téléphoniques a plusieurs sur le modèle Yealink T42S.

Il sera possible aussi depuis le softphone de créer une visioconférence.

## 2. Historique

Date	Emetteur	Action	Numéro de version
22/06/2020	Regis Schermesser	Création	A




réf		Page 2/9 Version A
<i>IMS - Partners</i>	<b>Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S</b>	

### 3. Sommaire

1. Objet du document .....	1
2. Historique .....	1
3. Sommaire.....	2
3.1. Icônes du téléphone .....	2
4. Conférence sur le téléphone .....	3
4.1. Information .....	3
4.2. Procédure.....	3
5. Conférence depuis le softphone.....	6
6. Créer une visioconférence depuis le softphone .....	8

#### 3.1. Icônes du téléphone

Liste des symboles apparaissant sur l'écran du téléphone lors de l'usage des différentes fonctions :

Icon	Description
	Réseau non disponible
	Ligne enregistrée avec succès
	Enregistrement de ligne échoué
	Ligne en cours d'enregistrement
	Mode haut-parleur
	Mode combiné
	Mode casque
	Boite vocale
<b>AA</b>	Réponse automatique
<b>DND</b>	Ne pas déranger
	En attente
	Microphone coupé
	Volume de sonnerie à 0
	Clavier verrouillé
<b>PaB</b>	Mode alphanumérique
<b>123</b>	Mode numérique
<b>abc</b>	Mode caractère en minuscule
<b>ABC</b>	Mode caractère en majuscule
<b>Abc</b>	Mode mixte
	Appel transféré

Icon	Description
	Appel manqué
	Appel reçu
	Appel émis
	Boite d'enregistrement pleine
	L'appel ne peut pas être enregistré
	L'enregistrement a bien débuté
	L'enregistrement ne peut pas débiter
	L'enregistrement ne peut pas être arrêté

## Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S


### 4. Conférence sur le téléphone

#### 4.1. Information

Dans cet exemple, nous vous montrerons comment effectuer une conférence téléphonique avec un téléphone Yealink T42/T41. La conférence permet de réunir plusieurs personnes par téléphone. Celle-ci est facilement paramétrable depuis le téléphone.

#### 4.2. Procédure

Passez ou répondez à un appel.

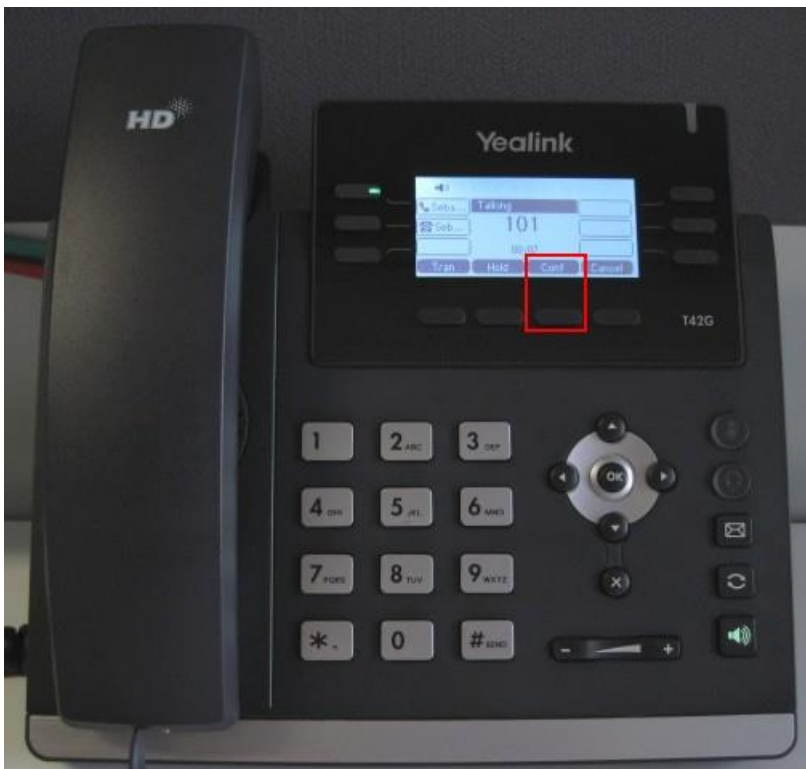

Appuyez sur le bouton “**Conf**”. Le premier interlocuteur sera mis en attente.

Composez le numéro de la personne que vous voulez rajouter à la conférence et appuyez sur “**Conf**”. L’appelé sera ajouté à la conférence.

IMS - Partners

## Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S



Pendant la conférence, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Appuyez sur le bouton **“Split”** pour séparer la conférence en deux appels individuels.

Appuyez sur le bouton **“Hold”** pour mettre la conférence en attente.

## Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S



Appuyez sur le bouton **“Manage”** et sélectionnez un participant avec les touches **“Gauche”** et **“Droite”** pour :

Désactiver le microphone d’un participant en appuyant sur le bouton **“Far Mute”**.

Retirer un participant de la conférence en appuyant sur le bouton **“Remove”**.

Effectuer un nouvel appel en appuyant sur le bouton **“New Call”**. La conférence sera mise en attente.


Appuyez sur le bouton **“Back”** pour revenir à l’écran précédent.


Appuyez sur le bouton **“Cancel”** pour terminer la conférence téléphonique.

Cette procédure vous permet d’effectuer une conférence pour un maximum de 3 participants (vous et deux autres).

### 5. Conférence depuis le softphone

Vous pouvez effectuer une conférence audio (cf 5.) depuis votre softphone 3cx.

Cliquer sur 

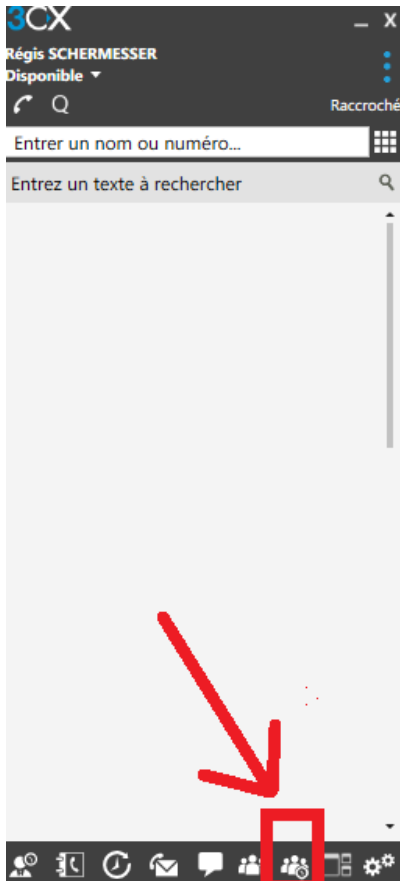


IMS - Partners

## Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S

Cliquer sur « Audio »


Ajouter un sujet, des notes à votre conférence téléphonique et cliquer dans la partie « ajouter des participants » pour ajouter le mail ou l'extension de la personne à inviter.

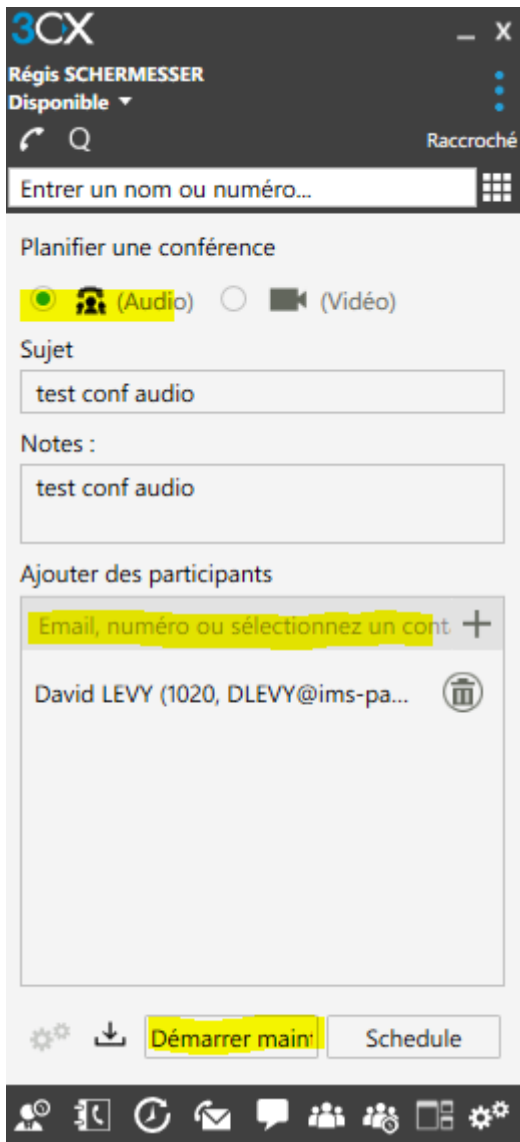


Cliquer sur « Démarrer maintenant » pour commencer la conférence téléphonique avec les participants de la liste.

## 6. Créer une visioconférence depuis le softphone

Vous pouvez effectuer une visioconférence depuis votre softphone 3cx.

Cliquer sur 

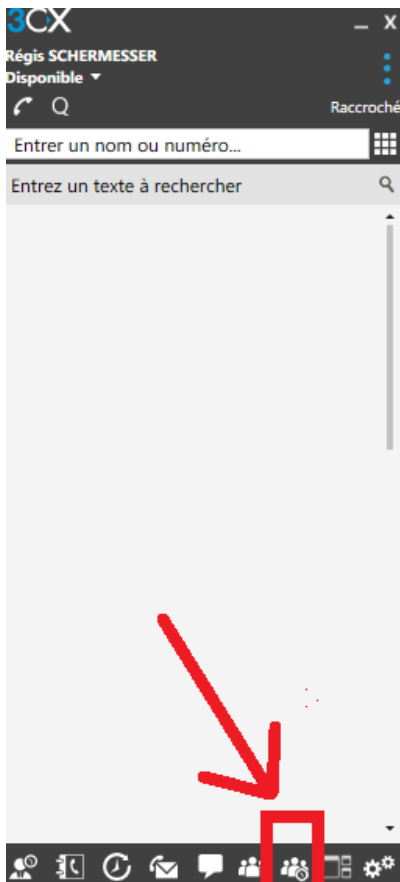


Cliquer sur « Video »

Ajouter un sujet, des notes à votre visioconférence et cliquer dans la partie « ajouter des participants » pour ajouter le mail ou l'extension de la personne à inviter.



IMS - Partners

## Fiche procédure – Conférence et visioconférence Yealink T42S

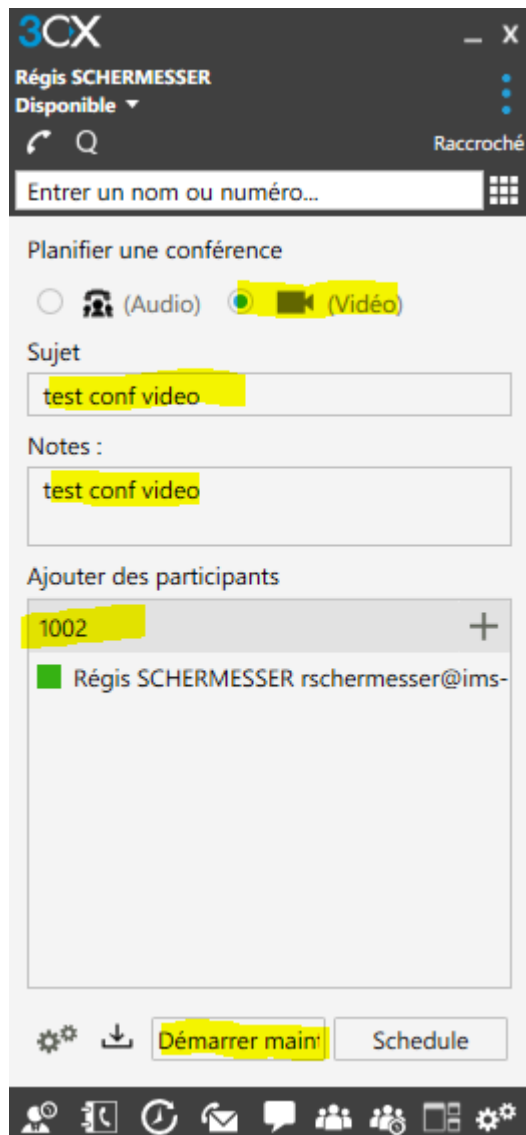

Cliquer sur « Démarrer maintenant » pour commencer la conférence téléphonique avec les participants de la liste.